

# คู่มือการบำรุงรักษา



[www.jsk2545.com](http://www.jsk2545.com)

- การดูแลประจำวัน •
- การบำรุงรักษารายเดือน •
- กำหนดเวลาเปลี่ยนไส้กรอง •
- การปรับปริมาณจ่ายน้ำดื่ม •
- การตั้งเวลาปิด-เปิดไฟป้าย •
- การตรวจเช็คจำนวนเงิน •

## การดูแลประจำวัน ภายนอกตู้น้ำดื่ม

1. ทำความสะอาดที่วางภาชนะน้ำดื่ม และระบายน้ำทิ้งอย่าให้อุดตัน
2. ทำความสะอาด หัวจ่ายน้ำดื่มเสมอ (นำไม้สำลีเช็ดรอบๆและภายในหัวจ่ายน้ำ)
3. สังกะสีไฟน้ำดื่ม (สีเขียว) จะต้องสว่างตลอดเวลา และไฟ UV (ฆ่าเชื้อ) จะต้องสว่างเมื่อหยุดเหรียญ
4. สังกะสีไฟน้ำหมด (สีแดง) ถ้าสว่างแสดงว่าน้ำหมดถึง ต้องรีบตรวจสอบระบบภายในตู้น้ำดื่ม
5. ดูแลอย่าให้ที่หยุดเหรียญเปียกชื้น และหมั่นทำความสะอาดเสมอ
6. ไฟป้ายโลโก้ เปิด-ปิด ตามเวลาที่ตั้งไว้ (ประมาณ เปิด 18:00 ปิด 6:00 น.)
7. ทดสอบปริมาณน้ำดื่มจ่ายต่อลิตร ถ้าคลาดเคลื่อนต้องปรับโปรแกรมใหม่


## การบำรุงรักษารายเดือน

1. ตรวจสอบพัดลมระบายความชื้น พัดลมจะต้องทำงานเมื่อหยุดเหรียญ และจะหยุดเมื่อจ่ายน้ำเสร็จ
2. ดูระบบไฟ มิเตอร์ไฟ สายไฟ ช่องแผงควบคุมที่หยุดเหรียญ และเครื่องสูบน้ำ ไม่ให้เปียกชื้น
3. ตรวจสอบรอยรั่วซึม ระบบท่อ กระบอกไส้กรอง และถังเก็บน้ำ
4. เปิดฝาดังเก็บน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ลูกกลอย และอิเล็กทรอนิกส์

[rainbow@jsk2545.com](mailto:rainbow@jsk2545.com)

## กำหนดเวลาเปลี่ยนไส้กรอง

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 1. เปลี่ยนไส้กรองหมายเลข 1, 2, 3        | ทุกๆน้ำดื่ม | 20,000 ลิตร |
| 2. เปลี่ยนไส้กรองหมายเลข 4, 5           | ทุกๆน้ำดื่ม | 30,000 ลิตร |
| 3. เปลี่ยน UO membranes 2 ชุด           | ทุกๆน้ำดื่ม | 60,000 ลิตร |
| 4. เปลี่ยนไส้กรองหมายเลข 7              | ทุกๆน้ำดื่ม | 20,000 ลิตร |
| 5. เปลี่ยนหลอด UV 6 w. 1 ชุด            | ทุกๆน้ำดื่ม | 20,000 ลิตร |
| 6. ทำความสะอาดหลอด UV ด้วยแอลกอฮอล์ 70% | ทุกๆ        | 10,000 ลิตร |

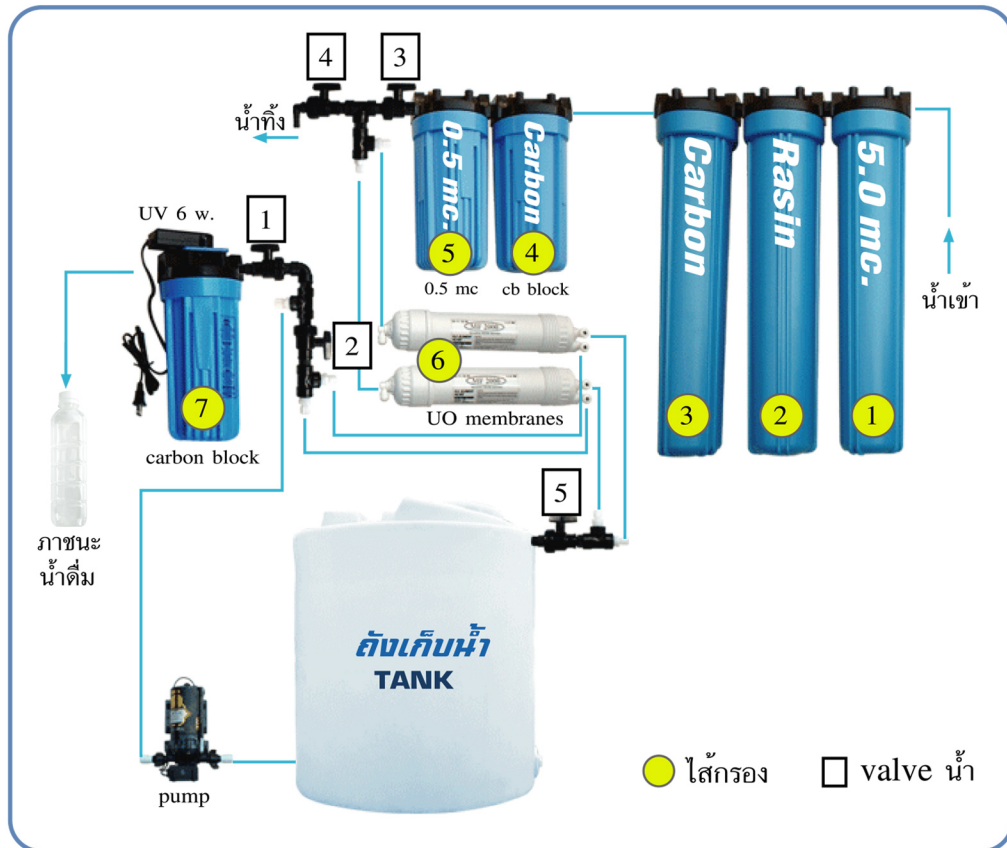

## การตั้งโปรแกรมควบคุมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

- กดปุ่ม SET แล้ค้างไว้จนมีเสียงดัง beep beep เพื่อเข้าโปรแกรม
- หน้าจอแสดง C.xxx จำนวนเงิน กด DN ค้างไว้เพื่อลบตัวเลข
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 1.xx.y ตั้งเวลาจ่ายน้ำต่อ 1 บาท  
xx = วินาที , y = 0.1 วินาที กด UP/DN ปรับเวลาตามต้องการ
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 2.xx จำนวนเงินที่สั่งให้แถม
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 3.xx ปริมาณน้ำสำรองที่จ่ายได้  
หลังจากไฟแสดงน้ำหมดเตือน
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 4.xx ตั้งนาฬิกาเป็นชั่วโมง
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 5.xx ตั้งนาฬิกาเป็นนาที
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 6.xx ตั้งเวลาเปิดไฟตู้เป็นชั่วโมง
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 7.xx ตั้งเวลาเปิดไฟตู้เป็นนาที
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 8.xx ตั้งเวลาปิดไฟตู้เป็นชั่วโมง
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง 9.xx ตั้งเวลาปิดไฟตู้เป็นนาที
- กด SET แล้ปล่อย หน้าจอแสดง A.xx ตั้งจำนวนเงินที่แถม(ใช้กับ 2.xx)
- กรณีไฟดับ แล้ไฟมาใหม่ แต่ยังคงมีจำนวนเงินค้างอยู่ ถ้าไม่มีการสั่งงานใดๆภายใน 5 นาที โปรแกรมจะตัดเป็นศูนย์



**บริษัท เจ เอส เค โปรโมชัน จำกัด**

144/1 ซอยตลาดศรีวิชัย ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
 www.JSK2545.com , Facebook.com/JSKvending E-Mail: rainbow@JSK2545.com  
 Tel.0-2245-7575-9, 08-6999-8502, 08-1304-4557, 08-0961-6616 Fax. 0-2246-8855